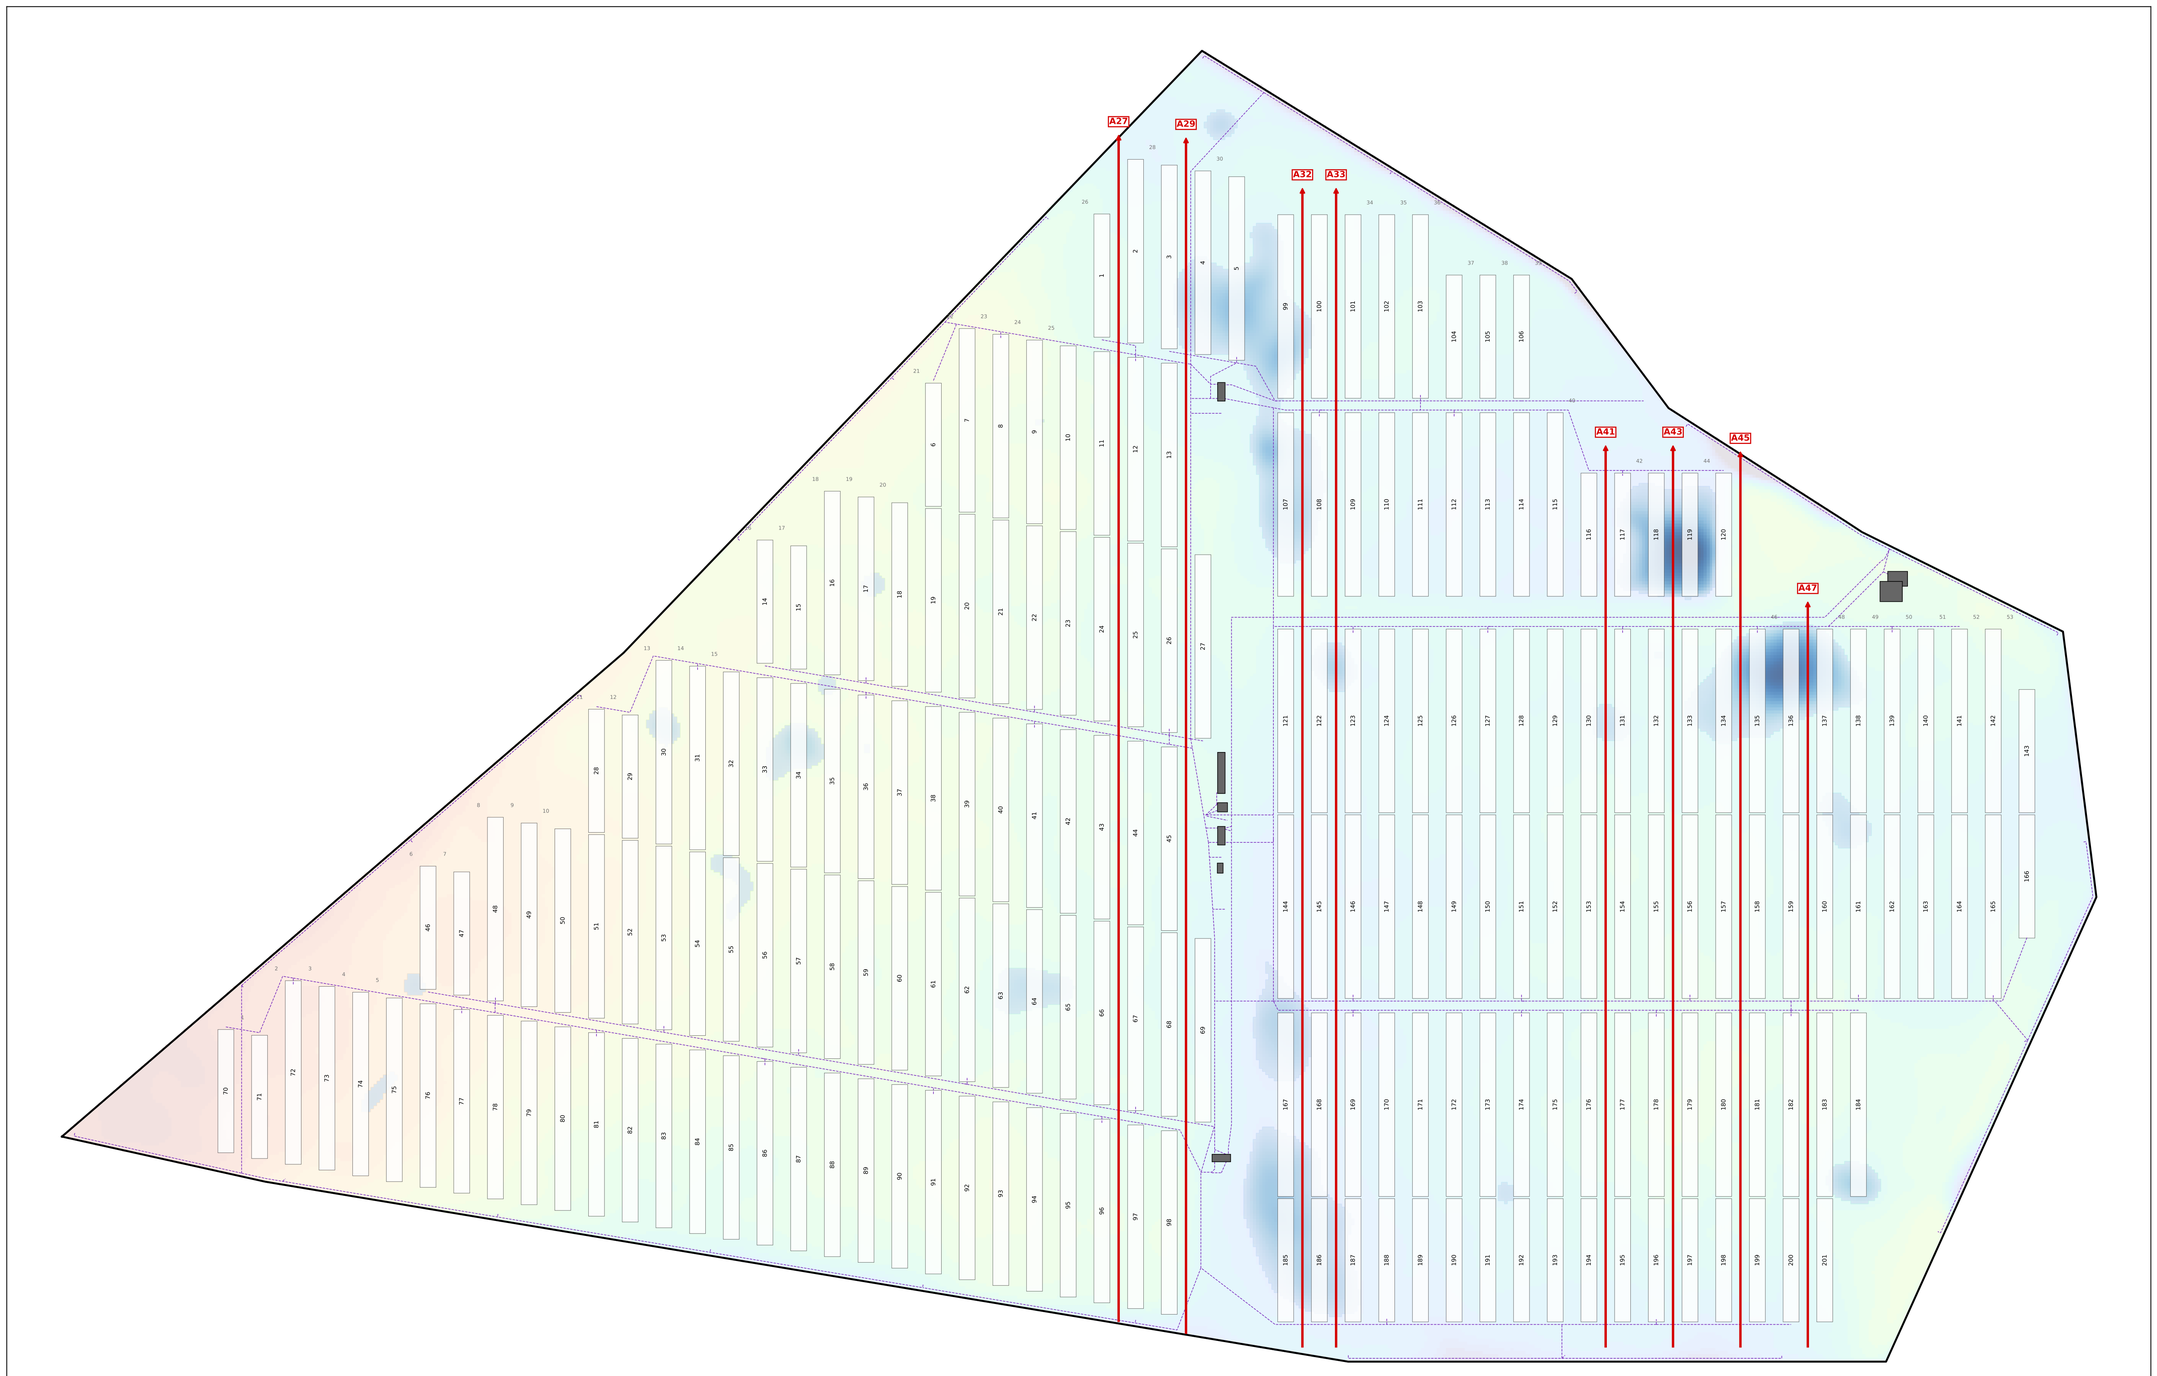


PLANO LLAVE DE PASILLOS

Pasillos A01–A53 numerados de O a E (eje entre filas de trackers, pitch 11 m; pasillo libre 5,8 m con mesas planas, 8,2 m a 55°).

En rojo: los 8 pasillos críticos con perfil largo (sentido S → N, flecha):

A27 E 331648.0 · Corredor CIT 2 oeste · charco pre-lluvia (T043-045)
→ plano AGS-PLA-DRN-31

A29 E 331670.0 · Junto a CIT 2 / caminos centrales
→ plano AGS-PLA-DRN-31

A32 E 331708.0 · T099-100 (P2) y T185-187 (P4)
→ plano AGS-PLA-DRN-31

A33 E 331719.0 · T099-100 (P2) y T185-187 (P4)
→ plano AGS-PLA-DRN-32

A41 E 331807.0 · T116-120 (P3), dren DA01/DA03
→ plano AGS-PLA-DRN-32

A43 E 331829.0 · T117-120 asentados (P3)
→ plano AGS-PLA-DRN-32

A45 E 331851.0 · Entre T117-120 y T134-137
→ plano AGS-PLA-DRN-33

A47 E 331873.0 · T134-137 asentados (P1)
→ plano AGS-PLA-DRN-33

Fondo: elevación ago-26 (colores) y charcos (azul).
Zanjas BT/MT en morado discontinuo.

PMGD AGUAS CLARAS - 2025.2.7

Pudahuel, RM · Obton / iEnergia

PERFILES POR PASILLO - PLANO LLAVE

Zonas críticas post-lluvia

Plano: AGS-PLA-DRN-30

Rev. A · 13-11-2026 · A1 · Esc. 1:1.000

WGS84 UTM 19S · cotas relativas (m)